



ZIPLINE-KIT MIT SITZ ANLEITUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE


BITTE AUFMERKSAM LESEN!

Vielen Dank, dass Sie sich für die Slackers™ ZIPLINE entschieden haben. Das Produkt wurde für sicheres Spiel und Spaß für die Altersgruppe ab 8 Jahren entwickelt. Für beste und sichere Ergebnisse lesen Sie bitte die Anleitungen aufmerksam durch, bevor Sie Ihre ZIPLINE installieren und verwenden. Lesen und beachten Sie alle Bestimmungen.

WICHTIG: TRAGEN SIE DAS KAUFDATUM AUF IHREM STAHLSEIL-AUFKLEBER EIN!

KIT ENTHÄLT:

- A (1) Handschlitten aus Kunststoff mit kugelgelagerten Umlenkrollen und leichten, rutschfesten Griffen.
- B (1) Länge des Stahlseils ist modellabhängig, 5 mm galvanisiertes Stahlseil, mit gewundener Öse an einem Ende.
- C (1) Seilschlinge 2,10 m, aus 5 mm Stahlseil mit gewundener Öse.
- D (1) Spannschloss 15 cm Stahl mit 2 Ringschrauben und Muttern
- E (3) U-Seilklemmen 5 mm mit Gewindekappen.
- F (1) Sitz und Seil.
- G (1) Spannschloss-Sicherungsseil mit 3 U-Seilklemmen
- H (1) Klebeband
- I (1) Montagewerkzeug
- (1) Anleitung

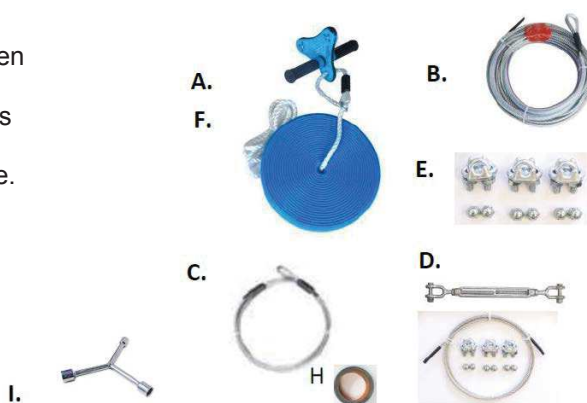

1. SEIEN SIE SICHER! FOLGEN SIE STETS DIESEN REGELN.

DIESES PRODUKT IST FÜR KINDER AB 8 JAHREN AUSGELEGT

- Montage und Einrichtung nur durch Erwachsene.
- Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich.
- Höchstgewicht 90 kg. Diese Seilrutsche wurde für Kinder konzipiert.
- Tragen Sie geeignete Schuhe und eng anliegende Kleidung, keinen Schal oder andere lose Kleidung und keinen Schmuck.
- Vergewissern Sie sich jedes Mal, dass alles korrekt installiert ist. Untersuchen und testen Sie das Seil vor jedem Gebrauch.
- Werden verschlissene oder beschädigte Teile erkannt dann wenden Sie sich an uns für Ersatzteile. **Verwenden Sie keine fremden, nicht von Slackers gelieferten Teile, das kann zu Verletzungen führen.**
- Bleiben Sie während der gesamten Fahrt sitzen und warten Sie ab bis Sie ANHALTEN, bevor Sie den Handschlitten loslassen oder absteigen. Immer nur eine Person auf der Seilrutsche. Personen und Tiere müssen mindestens 8 m von der Seilrutsche entfernt sein.
- Verwenden Sie die Seilrutsche nicht, wenn es nass ist, regnet oder bei Frost oder Gewitter.
- Geraten Sie nicht mit Fingern oder Haaren in den Handschlitten, dies kann zu schweren Verletzungen führen. Greifen Sie nicht nach dem Stahlseil, um die Geschwindigkeit zu verringern. Das kann zu schweren Verletzungen führen.



ACHTUNG:
NUR FÜR PRIVATEN GEBRAUCH!
NUR IM FREIEN BENUTZEN!



ACHTUNG: BENUTZUNG UNTER UNMITTELBARER AUFSICHT VON ERWACHSENEN
Beim Ziplining stets größte Aufmerksamkeit walten lassen. Dieses Produkt muss durch einen Erwachsenen ausgepackt und installiert werden.



ACHTUNG: Ungesunde Bäume
Artikel nicht an Bäumen oder Ästen installieren, welche Beschädigungen aufweisen, nicht gesund oder erkrankt sind.



ACHTUNG: VOR BENUTZUNG STRESS- ODER LASTTEST DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH – Dieses Produkt muss mit einem Gewicht/einer Last von 113 kg in jeweils 1,50 m Entfernung vom Start- und Endpunkt getestet werden.



WARTUNG ERFORDERLICH – Dieses Produkt hat Teile, die verschleßen oder sich während des Gebrauchs lösen können. Alle Teile prüfen und nachziehen. Stahlseil jährlich austauschen.

2. WAHL DES INSTALLATIONSORTES FÜR DIE SEILRUTSCHE

Wählen Sie den Installationsort mit größter Aufmerksamkeit.

- Wählen Sie einen Standort, dessen Verlauf vollständig überwacht werden kann.
- Die Bäume MÜSSEN gesund sein und mindestens 100 cm Umfang (30 cm Durchmesser) haben. Prüfen Sie dies mit einem Maßband. Hinweis: Messen Sie die Bäume mindestens 1,80 m über dem Boden.
- Niemals an einem Baum befestigen, der übermäßigen Verfall, Risse, offengelegte Wurzeln, Witterungsschäden oder eine schlechte Baumarchitektur aufweist. Bäume in stabilen, ungesättigten Böden auswählen (nicht in Bereichen mit erodierenden Böden oder in Feuchtbereichen). Wählen Sie keine Bäume in einem Gebiet aus, das kürzlich gerodet wurde.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Baum gesund ist, setzen Sie sich mit einem Baumpfleger in Verbindung und lassen Sie die Gesundheit und Tauglichkeit des Baumes untersuchen.
- Wenn Sie an anderen Pfosten oder Masten montieren, müssen Sie das Gutachten eines qualifizierten Ingenieurs einholen, da die Eignung der „Seitenlastfestigkeit“ erforderlich ist. Min. Ankerfestigkeit: 1150 kg/11,5 kN.
- Achten Sie darauf, dass Sie genügend Seil haben, um beide Bäume zu erreichen und daran zu befestigen! Ihr langes Stahlseil muss beide Bäume gleichzeitig berühren können und am Zielpunkt mindestens 1,5 m Seil übrig haben.
- Vorsicht: Wir empfehlen einen weichen Rasenuntergrund, der von ALLEN Hindernissen befreit ist (Büsche, andere Bäume, Steine, Geröll, harte Böden), die Verletzungen verursachen können.
- An einem steilen Hang darf der Kurs nicht angelegt werden, da dies zu gefährlichen Geschwindigkeiten führen kann. Siehe Abschnitt Gefälleanpassung
- Legen Sie den Kurs nicht über Schwimmbäder, Teiche, Bäche, Flüsse oder andere Gewässer an, dies kann zum Ertrinken führen.
- Legen Sie den Kurs nicht in öffentlichen Bereichen, Parks oder anderen Gebieten an, die das Ziplining verbieten könnten.
- Achten Sie darauf, dass es keine Zweige oder Hindernisse am Start oder Ziel gibt, die einen Fahrer verletzen könnten.
- Wählen Sie keinen Kurs in der Nähe von Strom-/Elektroleitungen.

100 cm
Umfang oder
mehr



WARNUNG: Ungesunde Bäume

Nicht an Baum oder Ast anbringen, der nicht gesund, erkrankt oder beschädigt ist. Das kann zu Verletzungen oder Tod führen.

Startpunkt – VORSICHT – Der beste und sicherste Weg einen Fahrer zu starten ist, ihn zuerst auf den Zipline-Sitz im untersten Teil der Strecke (an der das Seil am meisten durchhängt) zu setzen und ihn dann zum Ausgangspunkt zurückzuziehen. Diese Methode macht eine Plattform und Leiter überflüssig, wodurch Stürze am ehesten passieren können. Es wird empfohlen, Polstermaterialien in und um den Kurs herum auszulegen.

FALLS SIE EINE PLATTFORM WÄHLEN:

Ihre Startpunktplattform muss stabil und stark genug sein, um darauf zu stehen; und sie muss eben sein.

ACHTUNG: Falls Sie eine Zipline ohne Sitz verwenden, verliert der Fahrer eher seinen Halt an dem Handschlitten und kann fallen, was zu Verletzungen führen kann. VORSICHT bei der Höhe Ihres Zipline-Kurses! Ihr Verlauf sollte so niedrig wie möglich sein, damit Fahrer, wenn sie den Halt verlieren, nur aus geringer Höhe zu Boden fallen. Ihre Füße dürfen nicht auf dem Boden schleifen während sie den Kurs hinunterfahren.



3. ZIPLINE-KURSAUFBAU

ZIEL DES ZIPLINE-KURSAUFBAUS – Das Setup-Ziel ist es, den Fahrer zunächst beschleunigen zu lassen, dann im letzten Drittel des Kurses zu verzögern und am Ende die Strecke tatsächlich leicht bergauf zu beenden, da die Zipline und der Fahrer "hängenbleiben" müssen. In den meisten Fällen rollt der Fahrer am Ende bis zum Anschlag, rollt dann aber rückwärts in Richtung Mitte zurück.


WARNUNG: GEFAHR DURCH HOHE GESCHWINDIGKEIT - RICHTEN SIE KEINE UNSICHERE SEILRUTSCHE EIN

Ein steiler oder zu spannungsgeladener Zipline-Kurs schafft einen unsicheren, gefährlichen Hochgeschwindigkeitskurs, der zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann. Lesen Sie Ihre Zipline Anleitung für die richtige Einrichtung. Es ist wichtig, dass der Fahrer schon vor dem Ende der Strecke langsamer wird. **SICHER SEIN, NICHT SCHNELL!**

BEFESTIGUNG AUF EBENEM KURS

Allgemein:	Startpunkthöhe für Kurs (zwischen Bäumen)								Höhe Endpunkt
Kurslänge ->	30 m	27 m	24 m	21 m	18 m	15 m	12 m	9 m	198 cm
Startpunkt -> (vom Boden)	335 cm	320 cm	305 cm	290 cm	274 cm	259 cm	244 cm	229 cm	

**Diese Tabelle zeigt die Einstellung bei geringen Höhen. Anpassungen für Fahrergröße und -gewicht sowie Geländevariationen müssen berücksichtigt werden. Zu keinem Zeitpunkt darf die Laufkatze beim Testen die U-Seilklemmen am Zielort berühren. Falls ja, senken Sie die Höhe des Startpunktes und wiederholen Sie den Test.*

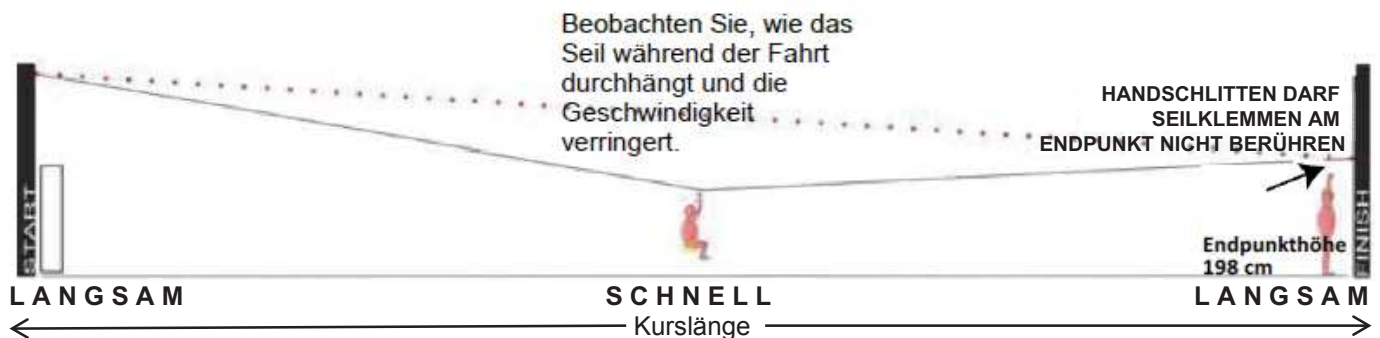


Beschleunigen>>>>>>>Höchstgeschwindigkeit>>>>>>>Verlangsamen>>>>>>>Langsamer werden>>>>>>>Langsam anhalten
Etwas zurückrollen

Machen Sie das Stahlseil nicht steiler! Das verbessert die Fahrt nicht und bringt den Fahrer in Gefahr.

GEFÄLLEANPASSUNG

Wenn die Strecke bergab geht, müssen Sie ermitteln, wie viel cm Gefälleunterschied vom Startpunkt aus gemessen werden muss, um den Zielpunkt zu erreichen und dann von der Startpunkthöhe abziehen. Beispiel: Ihr Kurs ist 15 m lang, und Sie schätzen, dass der Höhenunterschied 30 cm beträgt. Sie müssen Ihre Startpunkthöhe auf 229 cm (259 cm abzüglich 30 cm) einstellen. Siehe Tabelle für das Maximum, um die Sie Ihre Startpunkthöhe REDUZIEREN können (**STARTPUNKT NICHT WENIGER ALS 198 CM VOM BODEN ENTFERNT HABEN**).

Kurslänge (m):	30 m	27 m	24 m	21 m	18 m	15 m	12 m	9 m
Startpunkthöhe (cm):	335 cm	320 cm	305 cm	290 cm	274 cm	259 cm	244 cm	229 cm
Max. Höhenunterschied (cm)	137 cm	122 cm	107 cm	91 cm	76 cm	61 cm	46 cm	30 cm

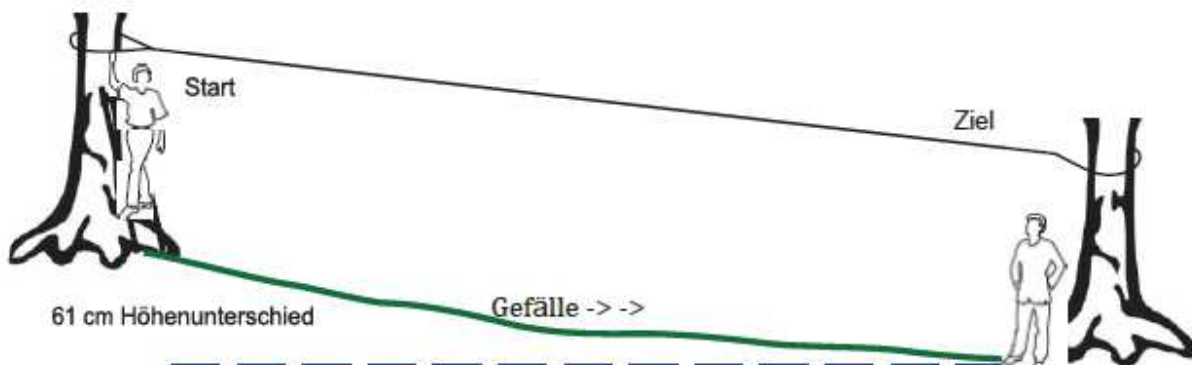


Jeder Kurs ist anders! Überprüfen Sie die Bodenfreiheit, damit die Füße des Fahrers am Ende des Kurses nicht über den Boden schleifen.

4. ZIPLINE BEFESTIGEN

Die Installation darf nur von einem Erwachsenen und entsprechend dieser Anleitung durchgeführt werden. Ihre Schlinge und das Stahlseil werden mit einer Schutzhülle für die Rinde Ihres Baumes geliefert.

Schritt A: Schlingen Sie das Kabel um den Endpunktbaum herum und durch die Endschleife.


- Drehen Sie das Spannschloss auf die größte Länge und befestigen Sie das eine Ende mit Bolzen und Mutter an der Stahlseilschlinge. Siehe Abbildung zur Installation.
Befestigen Sie das Ende des Stahlseils mit der Öse mit Bolzen und Mutter am anderen Ende des Spannschlusses.

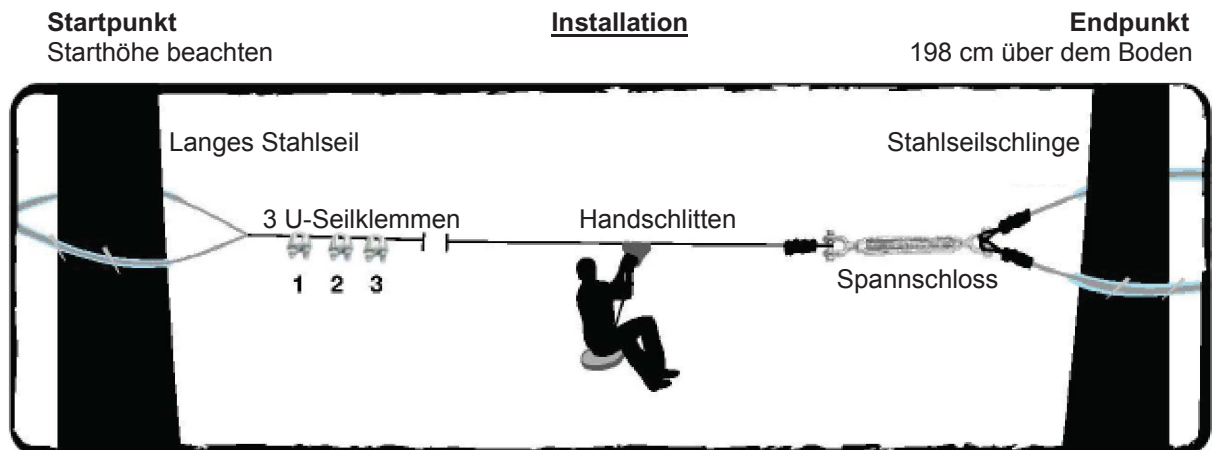

- Wickeln Sie das Seil entlang des Zipline-Kurses ab und entfernen Sie dabei alle Verdrehungen.
- Führen Sie das Kabel durch den Handschlitten unterhalb der beiden Lager und oberhalb der Griffe.
- Wickeln Sie die Stahlseilschlinge um den Baum des Zielpunkts.

Schritt B: Seilklemmen installieren – Lassen Sie den Handschlitten und das Seil während der Installation von Helfern mit einem Besen anheben und abstützen. So können Sie das Durchhängen des Seils vermeiden und Ihre Seilklemmen befestigen. Wenn Sie Ihre Zipline um den Startpunktbaum wickeln, müssen Sie eine „Tropfenform“ um den Baum bilden - siehe Abbildung unten. Nicht fest um den Baum spannen!


- Mit zwei Helfern, die den Handschlitten und das Seil stützen, ziehen Sie das umwickelte Seil so fest, wie Sie es mit den Händen fassen können. Mit einer Hand festhalten, die erste Seilklemme anbringen und leicht anziehen, 60 cm vor dem Baum.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis Sie so viel Spiel von Hand wie möglich entfernt haben. Dann erst die Seilklemmen auf 40 Nm Drehmoment anziehen. Nicht überdrehen!
- Umwickeln Sie Ihr überschüssiges Kabel, indem Sie es einfach aufwickeln und befestigen und mit Gewebepband abdecken.

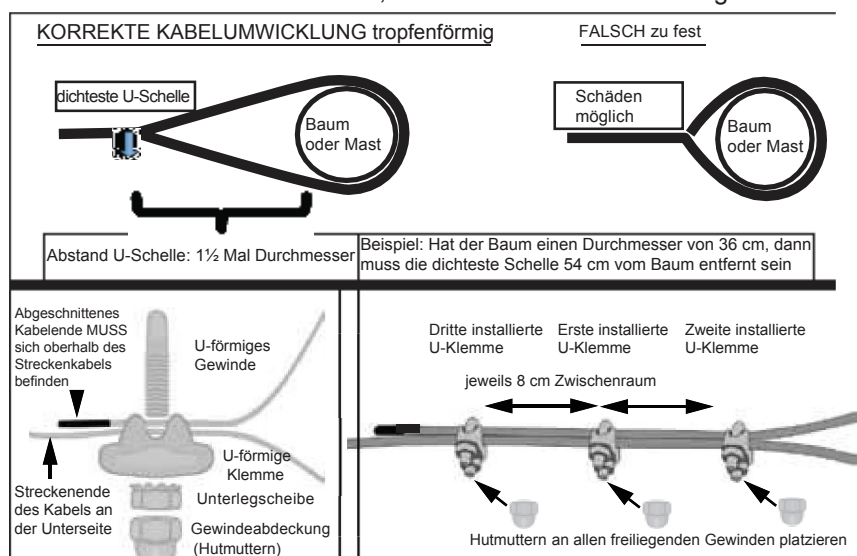

5. ZIPLINE FESTZIEHEN UND KLEBEBAND ANBRINGEN


Verwenden Sie das Spannschloss zum Spannen – Überprüfen Sie die Montage sorgfältig. Die Zipline hält ein Vielfaches des Gewichts der meisten Fahrer. Die Schlaufen, Seilklemmen und Befestigungsbäume sind bei unsachgemäßer Montage am ehesten defekt und sollten daher besonders sorgfältig und oft kontrolliert werden.

- Spannen Sie die Zipline durch Anziehen des Spannschlusses, indem Sie den mittleren Teil drehen.
- Spannen Sie das Stahlseil bis es fast gerade erscheint. NICHT ZU FEST ANZIEHEN.

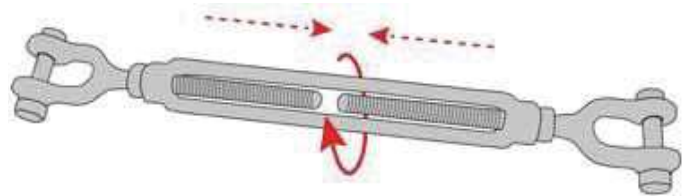

Installieren Sie an beiden Enden des Kabels Ihr Klebeband. Auf der Seite mit dem Spannschloss wickeln Sie Ihr Klebeband um die Y-Öffnung herum bis zu dem Punkt, an dem die Kabeltrennung mindestens 3 cm oder mehr beträgt.

Wiederholen Sie den Vorgang am Zielpunkt (beginnend mit der letzten Seilklemme).



Umwickeln, wenn die Öffnung mindestens 3 cm beträgt



6. OBLIGATORISCHE TESTS IHRER ZIPLINE-INSTALLATION

Wenn Ihr Kursaufbau abgeschlossen ist und bevor ein Fahrer die erste Fahrt macht, müssen Sie zwei wichtige Tests durchführen.

- A – Stresstest
- B – Geschwindigkeitstest



ACHTUNG: STRESSTEST

Dieses Produkt muss mit 113 kg und 150 cm Abstand zu jedem Endpunkt des Seils getestet werden.




ACHTUNG: GESCHWINDIGKEITSTEST

Die Geschwindigkeit des Zipline-Kurses muss mit einem 113 kg schweren Gewicht an dem Handschlitten getestet werden.

A – Stresstest

Testen Sie Ihre Installation 150 cm von jedem Ende des Seils entfernt auf zwei Arten.


- Hängen Sie 113 kg am Seil an der Laufkatze an ODER
- Werfen Sie ein Seil über das Stahlseil und lassen Sie es von einer 113 kg schweren Person nach unten ziehen
- Hinweis: Achten Sie auf alle Probleme. Dadurch wird sichergestellt, dass die Befestigung des Seils stabil und sicher ist.
- ÜBERSCHREITEN SIE 113 kg für den Test NICHT.

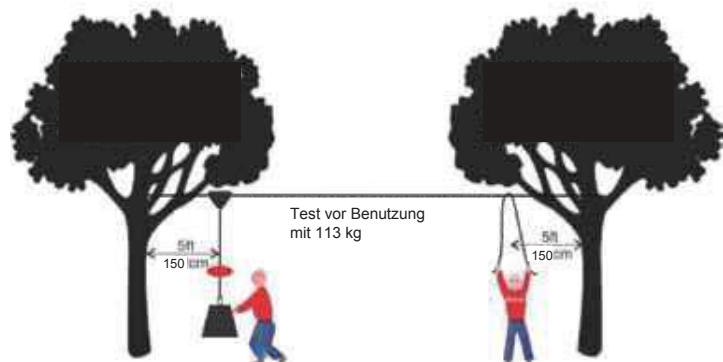

Test häufig wiederholen!

B – Geschwindigkeitstest

Das Prüfgewicht darf nicht auf die Seilklemmen am Zielpunkt treffen! Mit dem 113 kg Gewicht an dem Handschlitten starten Sie den Handschlitten die Strecke hinunter. Das Prüfgewicht muss über den Mittelpunkt hinaus langsamer werden wenn der Durchhang des Kabels ins Spiel kommt. Es muss sich weiter verlangsamen und kurz vor der ersten Seilklemme langsam zum Stillstand kommen. Trifft das Prüfgewicht auf die Seilklemme, einfach Seilspannung einstellen (Spannschloss lösen) oder, falls eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung erforderlich ist, Anbauhöhen einstellen. Zielpunkt anheben oder Startpunkt absenken.

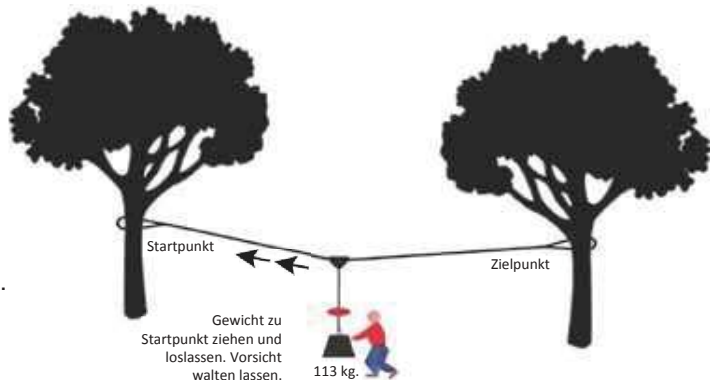

SEIEN SIE SICHER, NICHT SCHNELL! TEST 5 MAL WIEDERHOLEN! Dieser Test hilft, das Kabel zu dehnen.

Hinweis: Das Gewicht darf während der Prüfung nicht auf dem Boden schleifen.

7. LETZTE ABSTIMMUNG

- Nach dem Geschwindigkeitstest kann sich Ihr Zipline-Seil ein wenig dehnen (was normal ist). Dies erfordert ein Nachspannen des Seiles.
- Überprüfen Sie Schrauben und Muttern aller Klemmen, des Spannschlusses und des Handschlittens auf festen Sitz.
- Gehen Sie immer durch das Gelände und entfernen Sie Steine, Geröll oder Gegenstände, die den Fahrern schaden könnten. NIEMALS davon ausgehen, dass der Kurs klar ist, überprüfen Sie ihn vor jeder Benutzung.
- Wenn Sie am Ende der Installation Stahlseil übrig haben, müssen Sie es entweder vorsichtig aufwickeln oder mit Klebeband umwickeln, damit sich kein Fahrer daran verhaken kann. Alternativ können Sie das Stahlseil nach der letzten Seilklemme abschneiden und ein Stück Klebeband auf den Schnitt legen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie den Seilknoten an der Unterseite des Sitzes und vergewissern Sie sich, dass sich der Knoten NICHT durch den Sitz zieht.
- Überprüfen Sie die Griffe des Handschlittens und achten Sie darauf, dass sie nicht verrutschen oder sich verdrehen können.
- Vergewissern Sie sich stets, dass Ihre Fahrer ALLE ANWEISUNGEN KENNEN UND BEFOLGEN.

SICHERUNGSSEIL FÜR SPANNSCHLOSS INSTALLIEREN:

Installieren Sie das Sicherungsseil für das Spannschloss (lieferbar für bestimmte Zipline-Kits). Hinweis: Das Sicherungssystem muss installiert werden nachdem alle Einstellungen des Spannschlusses abgeschlossen sind. Es muss entfernt werden wenn Anpassungen erforderlich sind.

- Schieben Sie das Seil durch die beiden Ösen für die Anschlagseile und die Ösen für die Zugkabel.
- Durchhang herausziehen, bis Sie einen festen Sitz um die Befestigungspunkte des Spannschlusses haben.
- Montieren Sie die drei Seilklemmen auf überlappten Kabelabschnitten.
- Schrauben Sie die Hutmuttern auf die Gewinde der Seilklemmen.



SICHERHEITS-BREMSSYSTEM

Das Bungee Brake Deluxe Kit ist als separater Artikel erhältlich. Wenn Sie Ihre Zipline richtig eingerichtet haben, ist dieses Kit nicht erforderlich, sondern dient als Sicherheitsreserve. Benutzen Sie KEINE Erdnägel, um ein Bungee-Bremssystem zu sichern, da diese zu einem Projektil werden und schwere Verletzungen oder den Tod von Fahrern oder Zuschauern verursachen kann. Befolgen Sie die dem System beiliegenden Anleitungen.



8. ANLEITUNGEN FÜR FAHRER – MIT ALLEN FAHRERN LESEN!

1. Aufsicht muss jederzeit gewährleistet sein.
2. Immer nur ein Fahrer, das Höchstgewicht beträgt 90 kg.
3. Nicht vor, hinter oder in unmittelbarer Nähe eines Fahrers bewegen.
4. Der beste und sicherste Weg die Fahrer zu starten ist, sie zuerst auf den Zipline-Sitz am tiefsten Punkt der Strecke (wo das Seil am meisten durchhängt) zu setzen und sie dann wieder an den Ausgangspunkt zurückzuziehen und vorsichtig loszulassen.
5. Halten Sie die Handschlittenn-Griffe fest während die Zipline in Bewegung ist.
6. Setzen Sie sich auf den Sitz, schieben Sie den Sitz einfach zwischen die Beine und greifen Sie dann nach dem Griff der Handschlitten und schon kann es losgehen!
7. Der Fahrer muss sitzen bleiben - **kein Stehen, Knien oder andere Positionen.**
8. Absteigen – Warten Sie bis Sie zum Stillstand gekommen sind. Zwischen Handschlitten und Sitz an der Leine festhalten. Während Sie das Seil festhalten steigen Sie ab (Abbildung 1).
9. Sitzhöhe einstellen – Fahrerkopf muss immer unterhalb der Laufkatze liegen. Schieben Sie das überschüssige Seil durch die untere Schlaufe des 8-förmigen Seileinstellers und ziehen Sie dann das Seil auf der anderen Seite der oberen Schlaufe des Einstellers durch.
10. Vergewissern Sie sich, dass der Kopf des Fahrers durch Verstellen von Seil und Sitz deutlich unter der Handschlitten liegt (Abbildung 2). Sollte Ihre Ausrüstung keinen Sitz haben, halten Sie den Kopf mit ausgestreckten Armen unter dem Handschlitten.
11. Überprüfen Sie die Griffe auf festen Sitz.
12. Lassen Sie keine Zuschauer die Fahrer nach unten ziehen oder schieben, da dies zu gefährlichen Geschwindigkeiten und damit zu schweren Verletzungen führen kann. Vor dem Greifen der Griffe sollten die Fahrer saubere, trockene Hände haben.
13. Halten Sie Haustiere vom Zipline-Kurs fern.
14. Um ein Drehen des Sitzes zu vermeiden weisen Sie den Fahrer an, die Laufkatze bis zum Ende der Fahrt festzuhalten.
15. Warnung! Weisen Sie Kinder an, ihren Fahrrad- oder einen anderen Sporthelm abzunehmen bevor Sie die Zipline benutzen.
16. Die Eigentümer sind für die Lesbarkeit der Warnschilder selbst verantwortlich.
17. Lassen Sie Kinder keine ungeeigneten Kleidungsstücke wie lose Kleidung, Kapuzen- und Halskordeln, Schals, Umhängekragen und Ponchos tragen. Diese Gegenstände können durch Strangulierung zum Tod führen.
18. Kinder dürfen keine Gegenstände an der Zipline befestigen, die nicht speziell für den Gebrauch mit dem Gerät bestimmt sind. Zum Beispiel Springseile, Wäscheleinen, Hundeleinen, Kabel und Ketten, da sie zur Strangulierung führen können.
19. Kindern gut sitzende Schuhe anziehen. Beispiele für ungeeignetes Schuhwerk sind Clogs, Flip-Flops und Sandalen.



Abbildung 1

Seil anpassen, damit sich der Kopf unterhalb der Laufkatze befindet



Abbildung 2

**GEHEN SIE DIE OBIGEN REGELN JEDES MAL DURCH WENN SIE DIE ZIPLINE BENUTZEN.
SICHER SEIN, NICHT SCHNELL.**

FRAGEN ZUM AUFBAU?

Sehen Sie sich die Videos bei <http://schildkroet-funsports.com> an und wählen Sie „Mehr Videos“ für den Slackers Zipline Aufbau

SIE BENÖTIGEN MEHR HILFE?

Wenden Sie sich bei info@mts-sport.de an unser Kundendienst-Team.

9. WARTUNG

Überprüfen Sie Ihre Zipline vor jeder Benutzung



ACHTUNG: WARTUNG

ERFORDERLICH – Dieses Produkt hat Teile, die verschleifen oder sich während des Gebrauchs lösen können. Nur Slackers-Teile verwenden.



ACHTUNG: STAHLSEIL VERSCHLEIß

- Das Stahlseil **VERSAGT**, wenn es missbraucht wird, verschleißt oder beschädigt ist. **KEIN** beschädigtes Seil verwenden. Sicher sein und **AUSTAUSCHEN**.

SEHEN SIE SICH DIE KOMPONENTEN AN! TAUSCHEN SIE DIESE AUS, WENN SIE DEN UNTEN ABGEBILDETEN ZUSTAND AUFWEISEN:

STAHLSEIL



ZERFRANST
Kabelstränge ribbeln sich auf.



GEQUETSCHT
Lücken in den Strängen, wo das Kabel gequetscht wurde.



**VERROSTET/
VERFÄRBT**
Kabel ist rostig, verfärbt oder stumpf.

HANDSCHLITTEN



GRIFF-
auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen

ÜBERPRÜFUNG UND WARTUNG IHRER ZIPLINE ZU BEGINN JEDER SAISON

- **Ersetzen Sie defekte Teile nur mit Slackers-Teilen.**
- Stress- und Geschwindigkeitstests durchführen. Während der Saison müssen die Tests mindestens einmal im Monat wiederholt werden.
- Wenn Sie eine Startpunkt konstruktion verwenden, prüfen Sie diese auf Lockerung, Stabilität und Verschleiß. Wiederholen Sie die Kontrolle jeden Monat während der Saison.
- Prüfen Sie die Seilmontagehöhen auf Rutschfestigkeit oder Höhenveränderung. Wiederholen Sie die Überprüfung mindestens einmal im Monat.
- Ziehen Sie die gesamte Hardware nach. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- Schmieren Sie alle metallischen beweglichen Teile (Lager) mit einer leichten Lithiumfettbeschichtung. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal im Monat während der Saison.
- Überprüfen Sie alle Schutzverkleidungen: Schlittengehäuse, Griffe und Sitz. Ersetzen Sie diese, wenn sie lose, beschädigt, gerissen sind oder fehlen. NUR original Slackers-Ersatzteile verwenden! Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.
- Überprüfen Sie alle beweglichen Teile wie Zipline-Schaukelsitz, Seile, Kabel und Beschläge auf Verschleiß, Rost oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf ersetzen. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens einmal im Monat während der Saison.
- Prüfen Sie Metallteile auf Rost und bessern Sie diese mit Rostschutzfarbe aus.
- X.3.1.1 Lose Füllmaterialien:
- X.3.1.1 Für Geräte bis 2,40 m Höhe eine Mindestdiefe von 20 cm für lose gefüllte Materialien wie Holzmulch/Späne, Holzwerkstofffasern (EWF) oder zerkleinerten/recyclten Gummimulch einhalten; und 20 cm Sand oder Kies für Geräte bis 150 cm Höhe. HINWEIS: Ein anfänglicher Füllstand von 30 cm wird sich mit der Zeit auf eine Tiefe von ca. 20 cm des Oberflächenbelags verdichten. Der Belag wird ebenfalls verdichtet, verdrängt, setzt sich ab und sollte regelmäßig nachgefüllt werden. Wiederholen Sie diesen Vorgang mindestens zweimal im Monat während der Saison.

Am Ende der Saison oder wenn die Temperatur unter 0 °C fällt:

- Nehmen Sie die Zipline ab (einschließlich Sitz) und bewahren Sie alles kühl und trocken auf.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF

**WIR HELFEN IHNEN GERN WEITER!
WENDEN SIE SICH MIT FRAGEN ZU IHRER ZIPLINE AN UNS:**

info@mts-sport.de



Produkthaftungsausschluss und wichtige Hinweise

Tätigkeiten, die mit der Installation und Nutzung von Ziplines verbunden sind, sind von Natur aus gefährlich. Falsche Installation, schlechte Standortwahl, unzureichende Fahrereinweisung, mangelhafte Aufsicht durch Erwachsene oder unsachgemäße Benutzung können schwere Verletzungen oder Tod verursachen.

Der Käufer, Installateur und Nutzer der SLACKERS™ ZIPLINE muss folgendes beachten:

1. Lesen, verstehen und befolgen Sie die Installations- und Sicherheitshinweise.
2. Achten Sie auf die ordnungsgemäße Überwachung, Beaufsichtigung und Einweisung Dritter in die sichere Nutzung und Bedienung der Zipline.
3. Vergewissern Sie sich, dass alle Geräte vor jedem Gebrauch ordnungsgemäß installiert, benutzt, überprüft und gewartet werden.
4. Überprüfen Sie vor jeder Benutzung, ob Hindernisse und Gefahren aus dem Zipline-Pfad entfernt sind und sich alle Nicht-Benutzer in sicherer Entfernung von diesem Pfad befinden.
5. Gehen Sie kein Risiko ein.

Der Käufer, Installateur und Benutzer dieses Produkts übernimmt das Risiko und die Verantwortung für alle Schäden oder Verletzungen, einschließlich Tod, die sich aus der Benutzung der SLACKERS™ ZIPLINE ergeben können.

CPSC, ASTM, EN71 – Die Komponenten in diesem Produkt entsprechen den U.S. CPSC und ASTM Sicherheitsnormen für Spielzeug ab 6 Jahren und EU EN71 Sicherheitsnormen

Seien Sie vorsichtig und haben Sie Spaß im Freien