


Monitorarm

Artikel-Nummer: 222-837

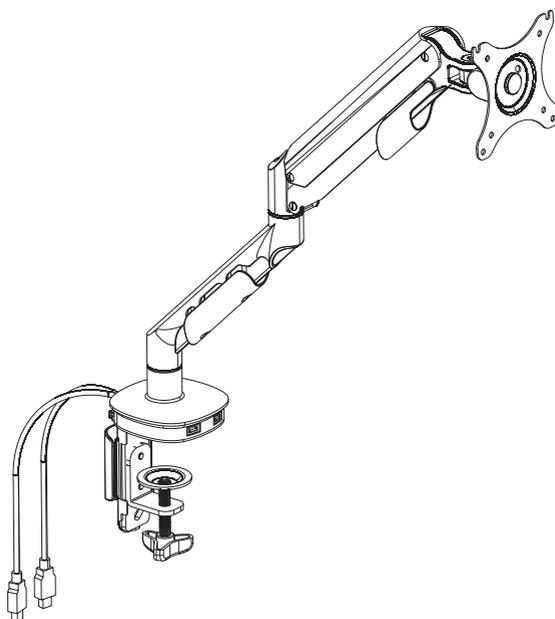

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden!

Sicherheitshinweise

- ▷ Lesen Sie die in der vorliegenden Gebrauchsanweisung enthaltenen Angaben zur sicheren Verwendung des Produkts aufmerksam durch.
- ▷ Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets griffbereit auf.
- ▷ Prüfen Sie, ob das Produkt und alle Einzelteile vorhanden und unbeschädigt sind.
- ▷ Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern.
- ▷ Das Produkt enthält Kleinteile. Halten Sie Kinder von den Produktteilen fern.
- ▷ Das Produkt ist kein Spielzeug. Stellen Sie sicher, dass Kinder das Produkt nicht bedienen.
- ▷ Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung in dieser Gebrauchsanweisung.

Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Sachschaden und Verletzungsgefahr durch ungeeignete Montage!

Für die Montage werden 2 Personen benötigt.

- ▷ Verwenden Sie geeignete Schutzhandschuhe und geeignetes Werkzeug.
- ▷ Montieren Sie das Produkt nur auf ausreichend tragfähigen und stabilen Unterbauten (z.B. Arbeitsplatten/-tischen).
- ▷ Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der Tisch das Gesamtgewicht von Produkt und Monitor auch beim Betätigen trägt.
- ▷ Überschreiten Sie die Gesamtbelastbarkeit von 9 kg nicht.

Sachschaden und Verletzungsgefahr! Das Produkt enthält Gasdruckfedern.

- ▷ Zerlegen Sie die Gasdruckfedern nicht.
- ▷ Verbrennen Sie das Produkt nicht.

Sichere Handhabung

- ▷ Reparieren Sie ein beschädigtes Produkt nicht selbst.
- ▷ Justieren Sie den Haltearm regelmässig mindestens einmal monatlich nach.
- ▷ Prüfen Sie regelmässig mindestens alle 2 Monate, ob alle Schrauben und Befestigungselemente ausreichend angezogen sind.

Lieferumfang


Montageoption A

- 1 Haltearm
- 2 Klemmplatte
- 3 Haftgummi
- 4 Haftgummi
- 5 Clipschale (für Kabel)

Montageoption B

- 6 Schraube
- 7 Anschraubplatte
- 8 Haftgummi
- 9 Unterlegscheibe
- 10 Fixierknopf

- A 4 St. M4x12
- B 4 St. M5x12
- C 3 St. M6x12
- D 8 St. Unterlegscheiben (6,5x13x2)
- E 1 St. Steckschlüssel
- F Schlüssel 4 mm
- G Schlüssel 5 mm

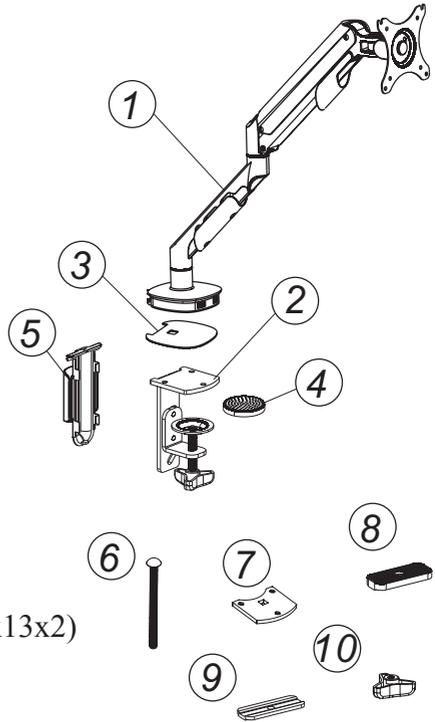

Werkzeug



So montieren Sie den Monitorarm




Vorsicht! Verletzungsgefahr durch zu schnell aufspringende Haltearme.

- ▷ Beim Auspacken Transportband vorsichtig entfernen. Haltearme dabei festhalten.
- ▷ Kinder beim Montieren fernhalten.







Schritt 1



- ▷ Stellen Sie sicher, dass Ihr Monitor VESA-Bohrungen mit 100 mm oder 75 mm Abstand aufweist.
- ▷ Demontieren Sie die vorhandene Monitorhalterung auf der Rückseite des Monitors.

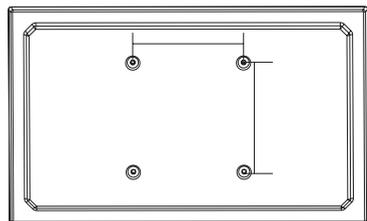


Schritt 2 - Option A: Befestigung mit Klemmplatte

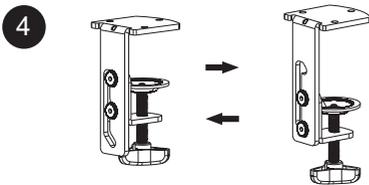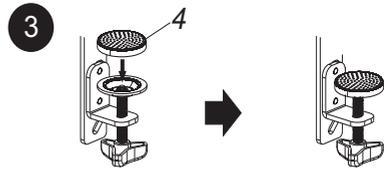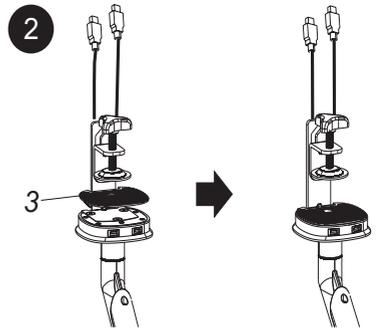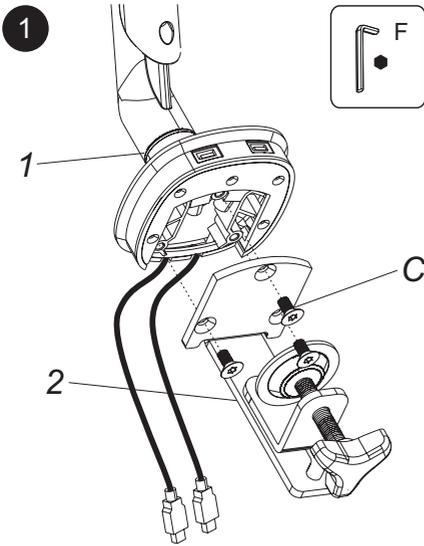


- ▷ Richtige Position gemäß Dicke der Tischplatte mit dem Schnellspanner einstellen.

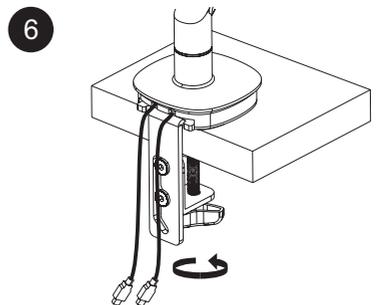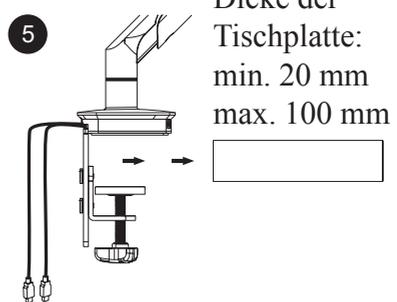




Schritt 2 - Option B: Befestigung mit Anschraubplatte

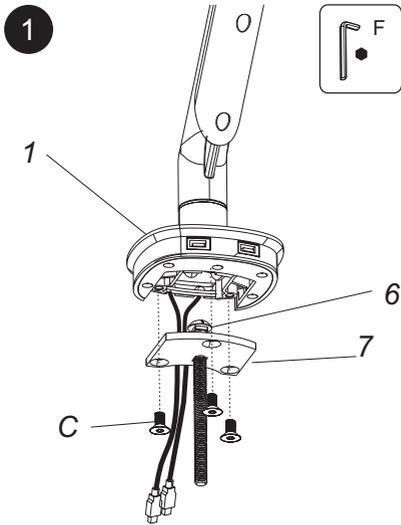

- ▷ Gebogene Seite der Anschraubplatte (7) nach unten ausrichten.

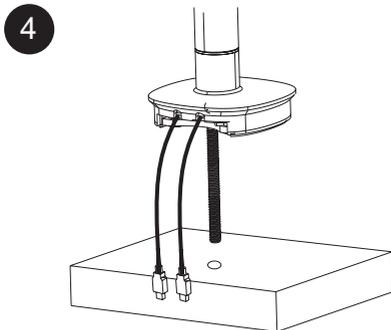


- ▷ Bohrung (8,5 x 70 mm) anfertigen.

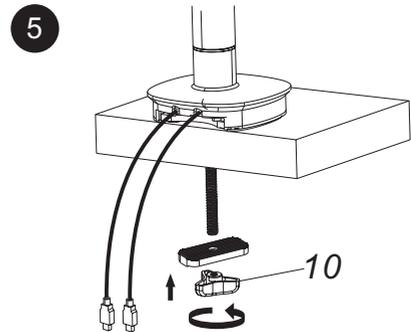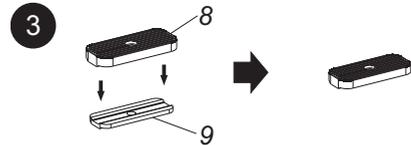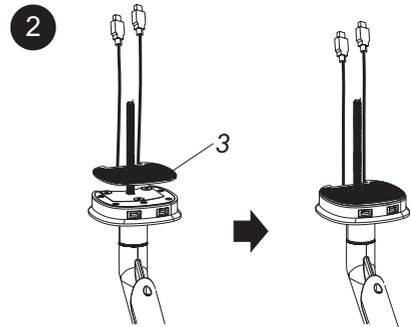


- ▷ Befestigungsschraube (10) anziehen.


Schritt 3

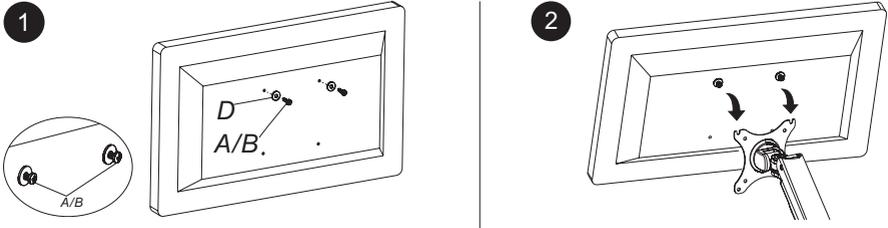

- ▷ Monitor an der VESA-Platte befestigen. Bei Bedarf Unterlegscheiben verwenden.

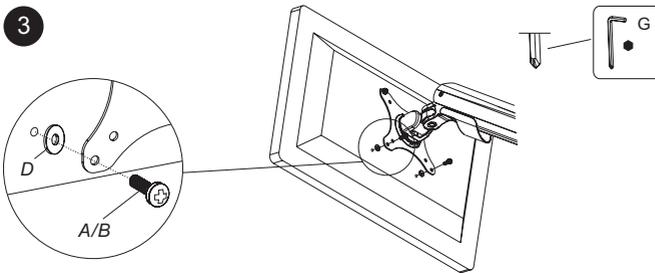


Schritt 4

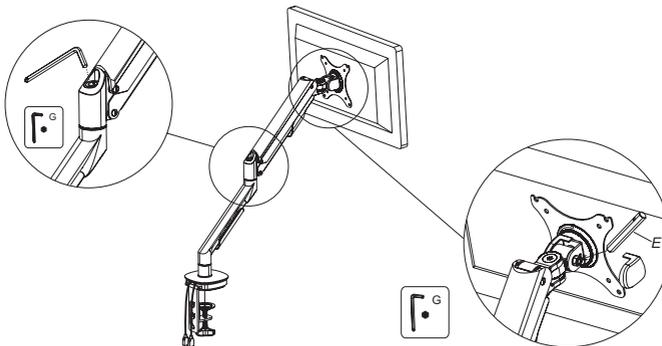


- ▷ Monitor einstellen.
- ▷ Wenn der Monitor aufgrund seines Gewichts die Position nicht hält: Mit Schlüssel G die Schraube am Halterarm fester anziehen.
- ▷ Anschlagposition in Richtung „-“ und „+“ einstellen.
- ▷ Schwenk- und Drehposition mit Schlüssel E und G einstellen.

Schritt 5

- ▷ Monitorkabel einlegen und mit Clipschalen fixieren.

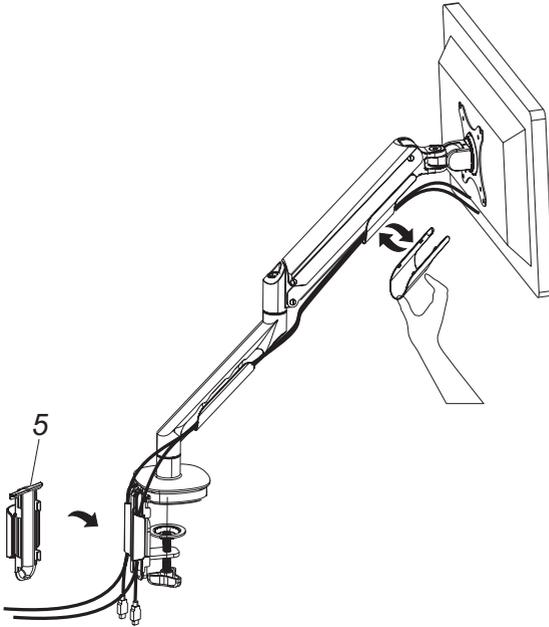

Abmessungen

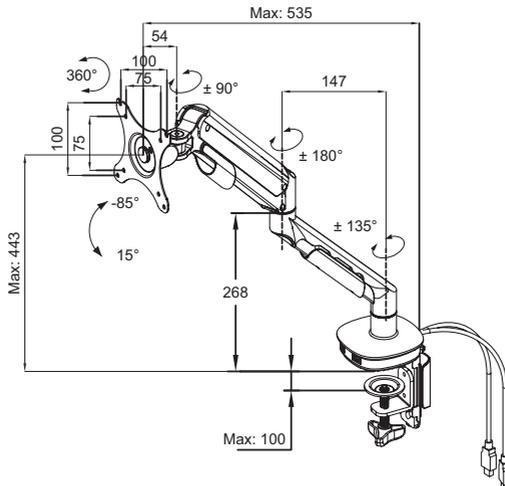

Aufbewahrung

- ▷ Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Staub, Hitze, Feuchtigkeit und Nässe.
- ▷ Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen und trockenen Ort in der Originalverpackung auf.

Pflege und Reinigung

- ▷ Reinigen Sie die Oberflächen des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie ggf. ein wenig Spülmittel.
- ▷ Verwenden Sie keine chemischen Reinigungszusätze oder Sprays.
- ▷ Verwenden Sie keine Materialien (z. B. Scheuerlappen), die die Oberfläche verkratzen können.

Technische Daten

für Monitore mit VESA-Halterung mit 100 mm oder 75 mm

für Monitore mit 10“ bis 30“ Bilddiagonale

Belastbarkeit: 2 bis 9 kg

max. Neigungswinkel: 15°

Gewicht: 2,3 kg

Material: Aluminium, Stahl, Kunststoff

Entsorgung

- ▷ Entsorgen Sie das Gerät gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- ▷ Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlich geltenden Vorschriften für Plastikmaterialien.



- ▷ Entsorgen Sie elektrische Bestandteile von Produkten nicht mit dem Hausmüll.



D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen